


Rozbiórka 1:100


CIECHANOWIEC

WIDOK Z BOKU B-B skala 1:50

SIEMIATYCZE

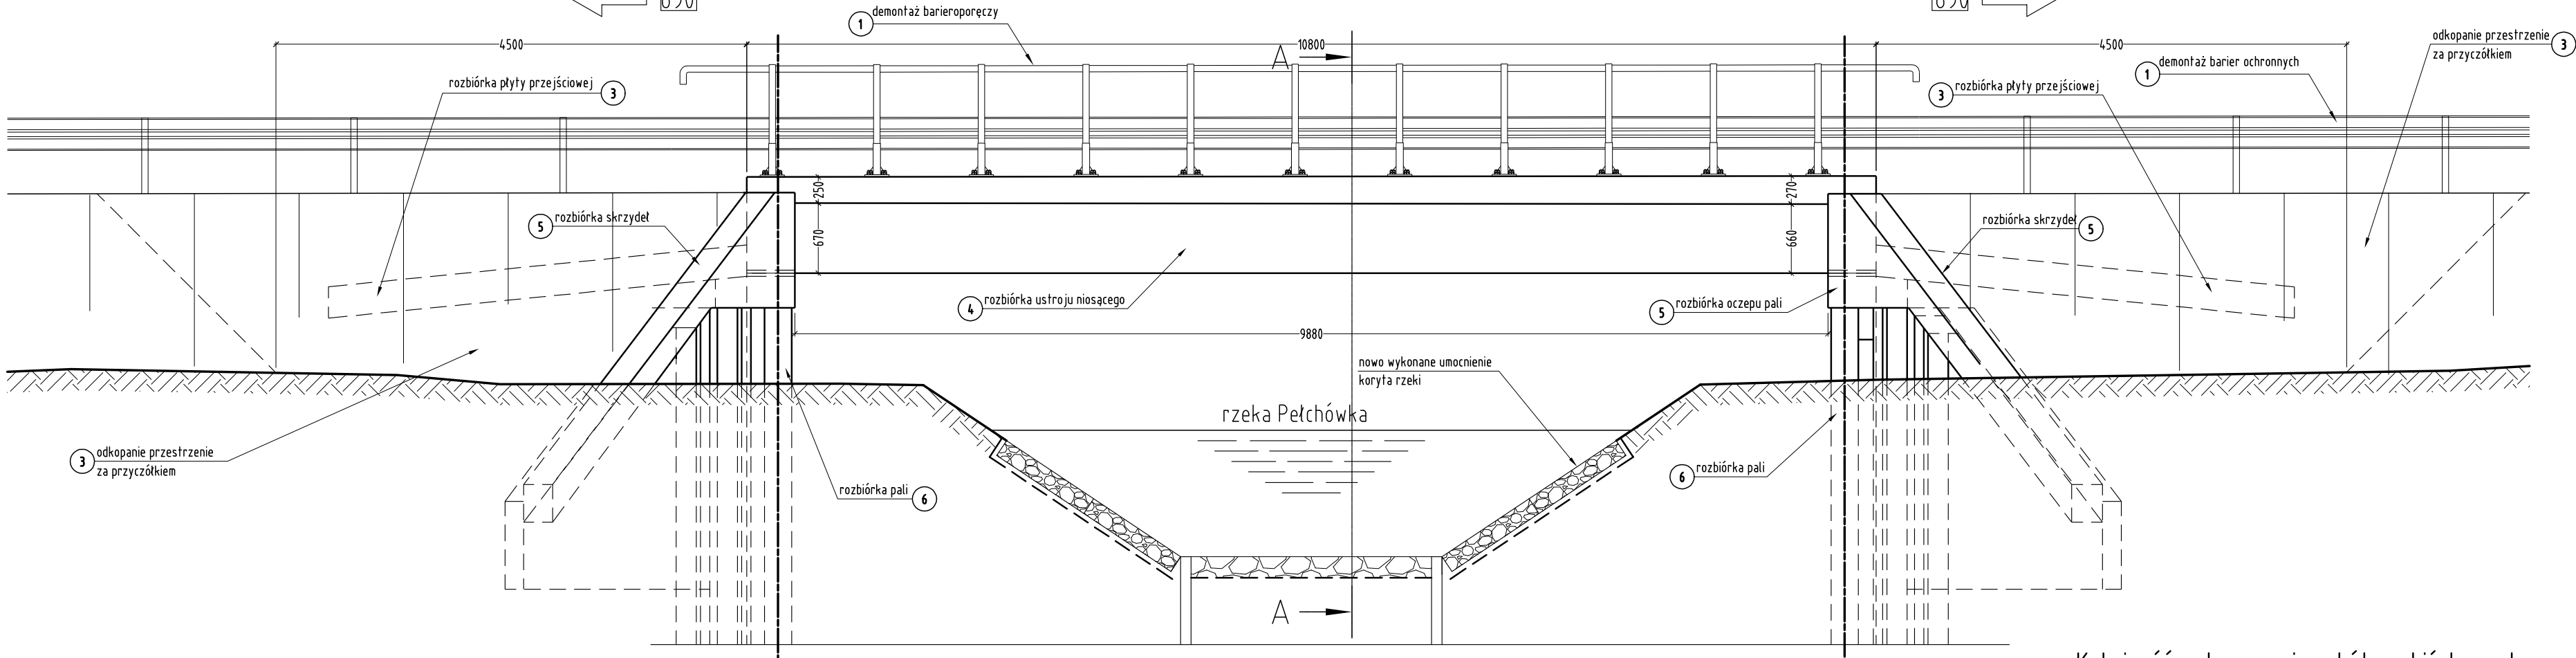

PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

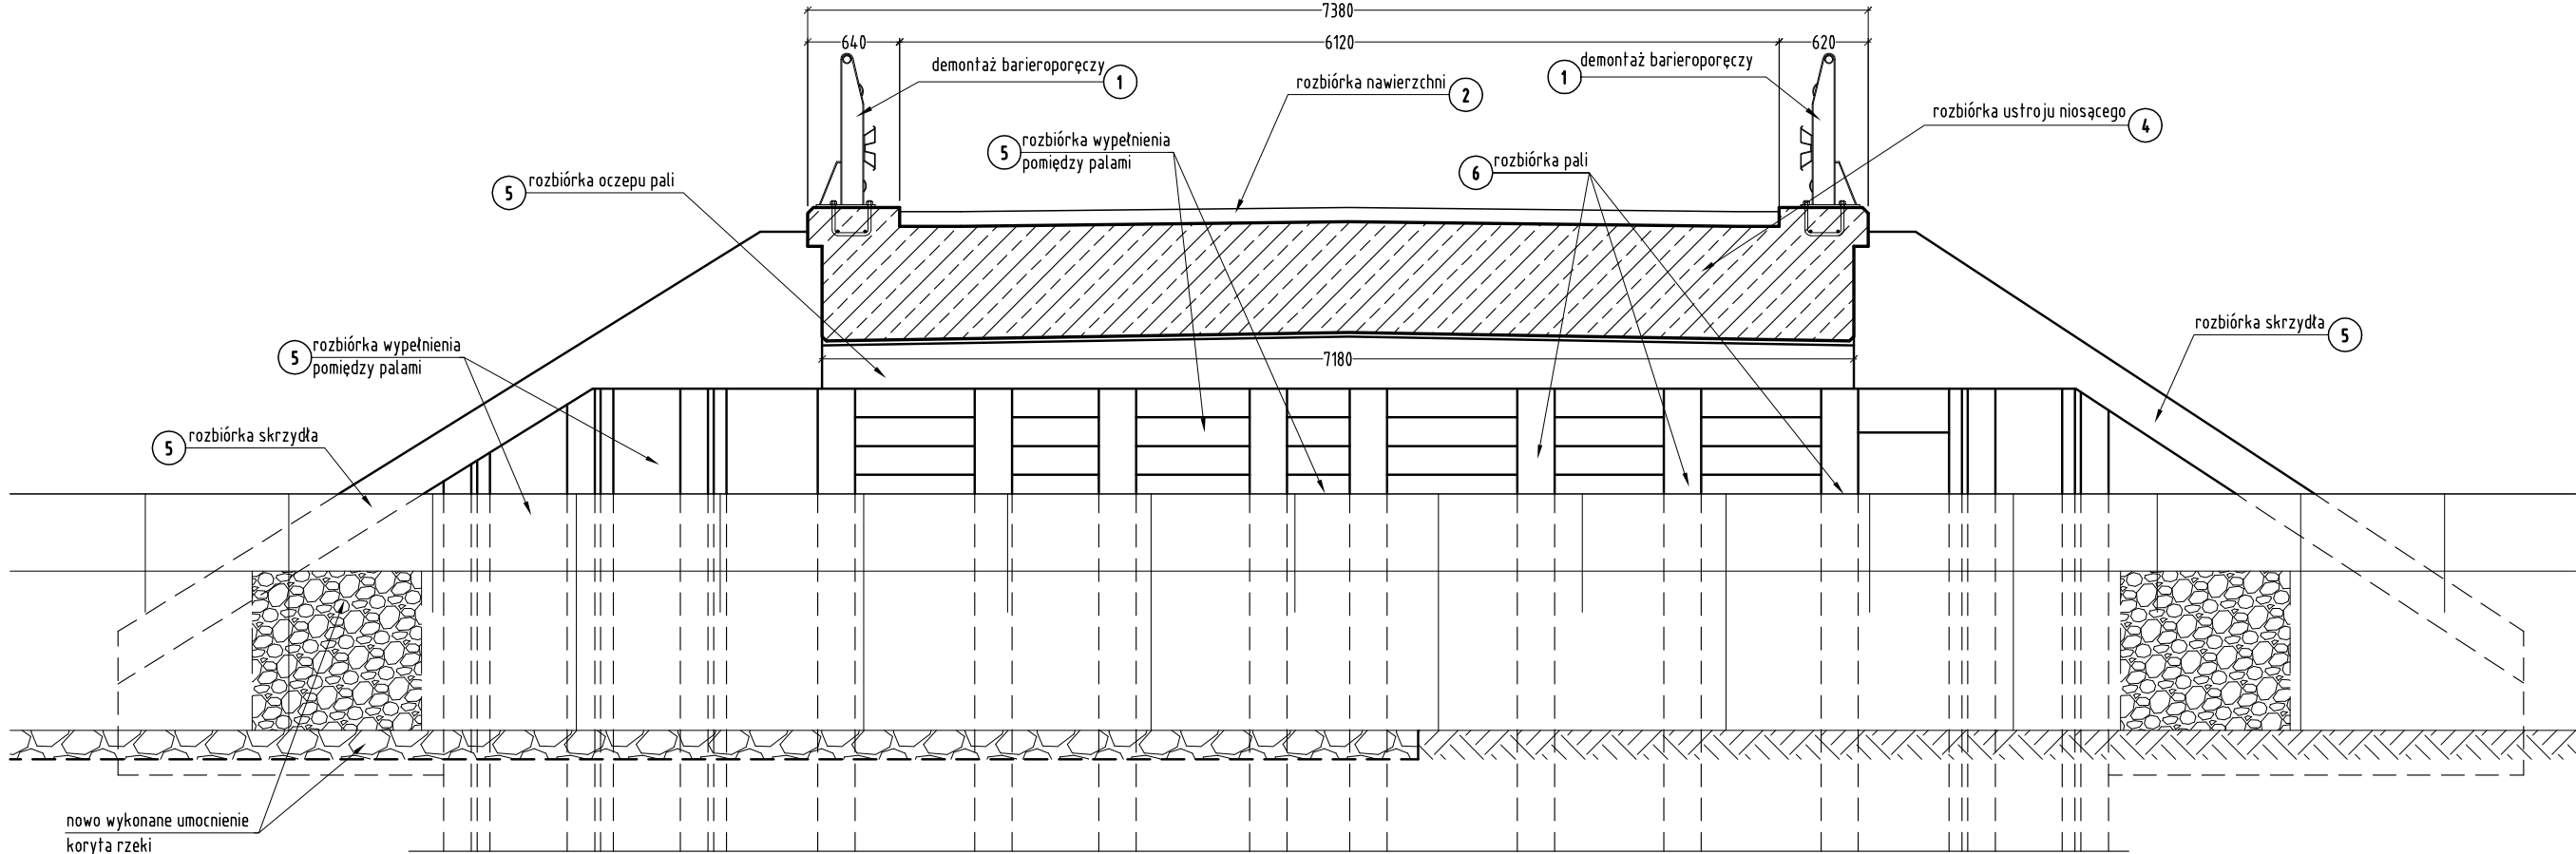

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:

- 1 demontaż wyposażenia obiektu
- 2 rozbiórka nawierzchni
- 3 odkopenie przestrzeni za przyczółkami i rozbiórka płyt przejściowych
- 4 rozbiórkę ustroju niosącego
- 5 rozbiórkę przyczółków i skrzydeł
- 6 rozbiórkę pali do głębokości 0.5 m p.p.t.

UWAGA: Przed rozbiórką mostu wykonane zostanie umocnienie rzeki. Rozbiórka obiektu będzie wymagała takiego prowadzenia robót, aby nie uszkodzić wykonanego umocnienia rzeki.



TRANSPROJEKT GDAŃSKI s.p. z o.o.

Nazwa i adres obiektu:	Projekt budowlany		Nr egz.
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec-Ostróžany (km 41+650)		
Obiekt:	Most M-1 przez rzekę Pełchówkę w km 37+464.60		Skala: 1:100, 1:50
Tytuł rysunku:	Rozbiórka		Nr rys: 6
	Projektant:	Sprawdzający:	
Imię i nazwisko	mgr inż. Jacek Wojciechowski	mgr inż. Ewa Kordek	Nr ark:
Nr uprawnień	61/Gd/97	4028/Gd/89	
Specjalność	konstrukcyjno-budowlana	konstrukcyjno-inżynierska	Nr proj: 02/101/2012/PB/M
Data	09.2015		
Podpis			Plik: m1_rozbiórka.dwg

Wykorzystywanie niniejszego projektu do jakichkolwiek opracowań wymaga zgody autora - Transprojektu Gdańskiego (Ustawa o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 DZ.U.nr 24 z dnia 23.02.1994)