



Rzut zbiornika skala 1:500

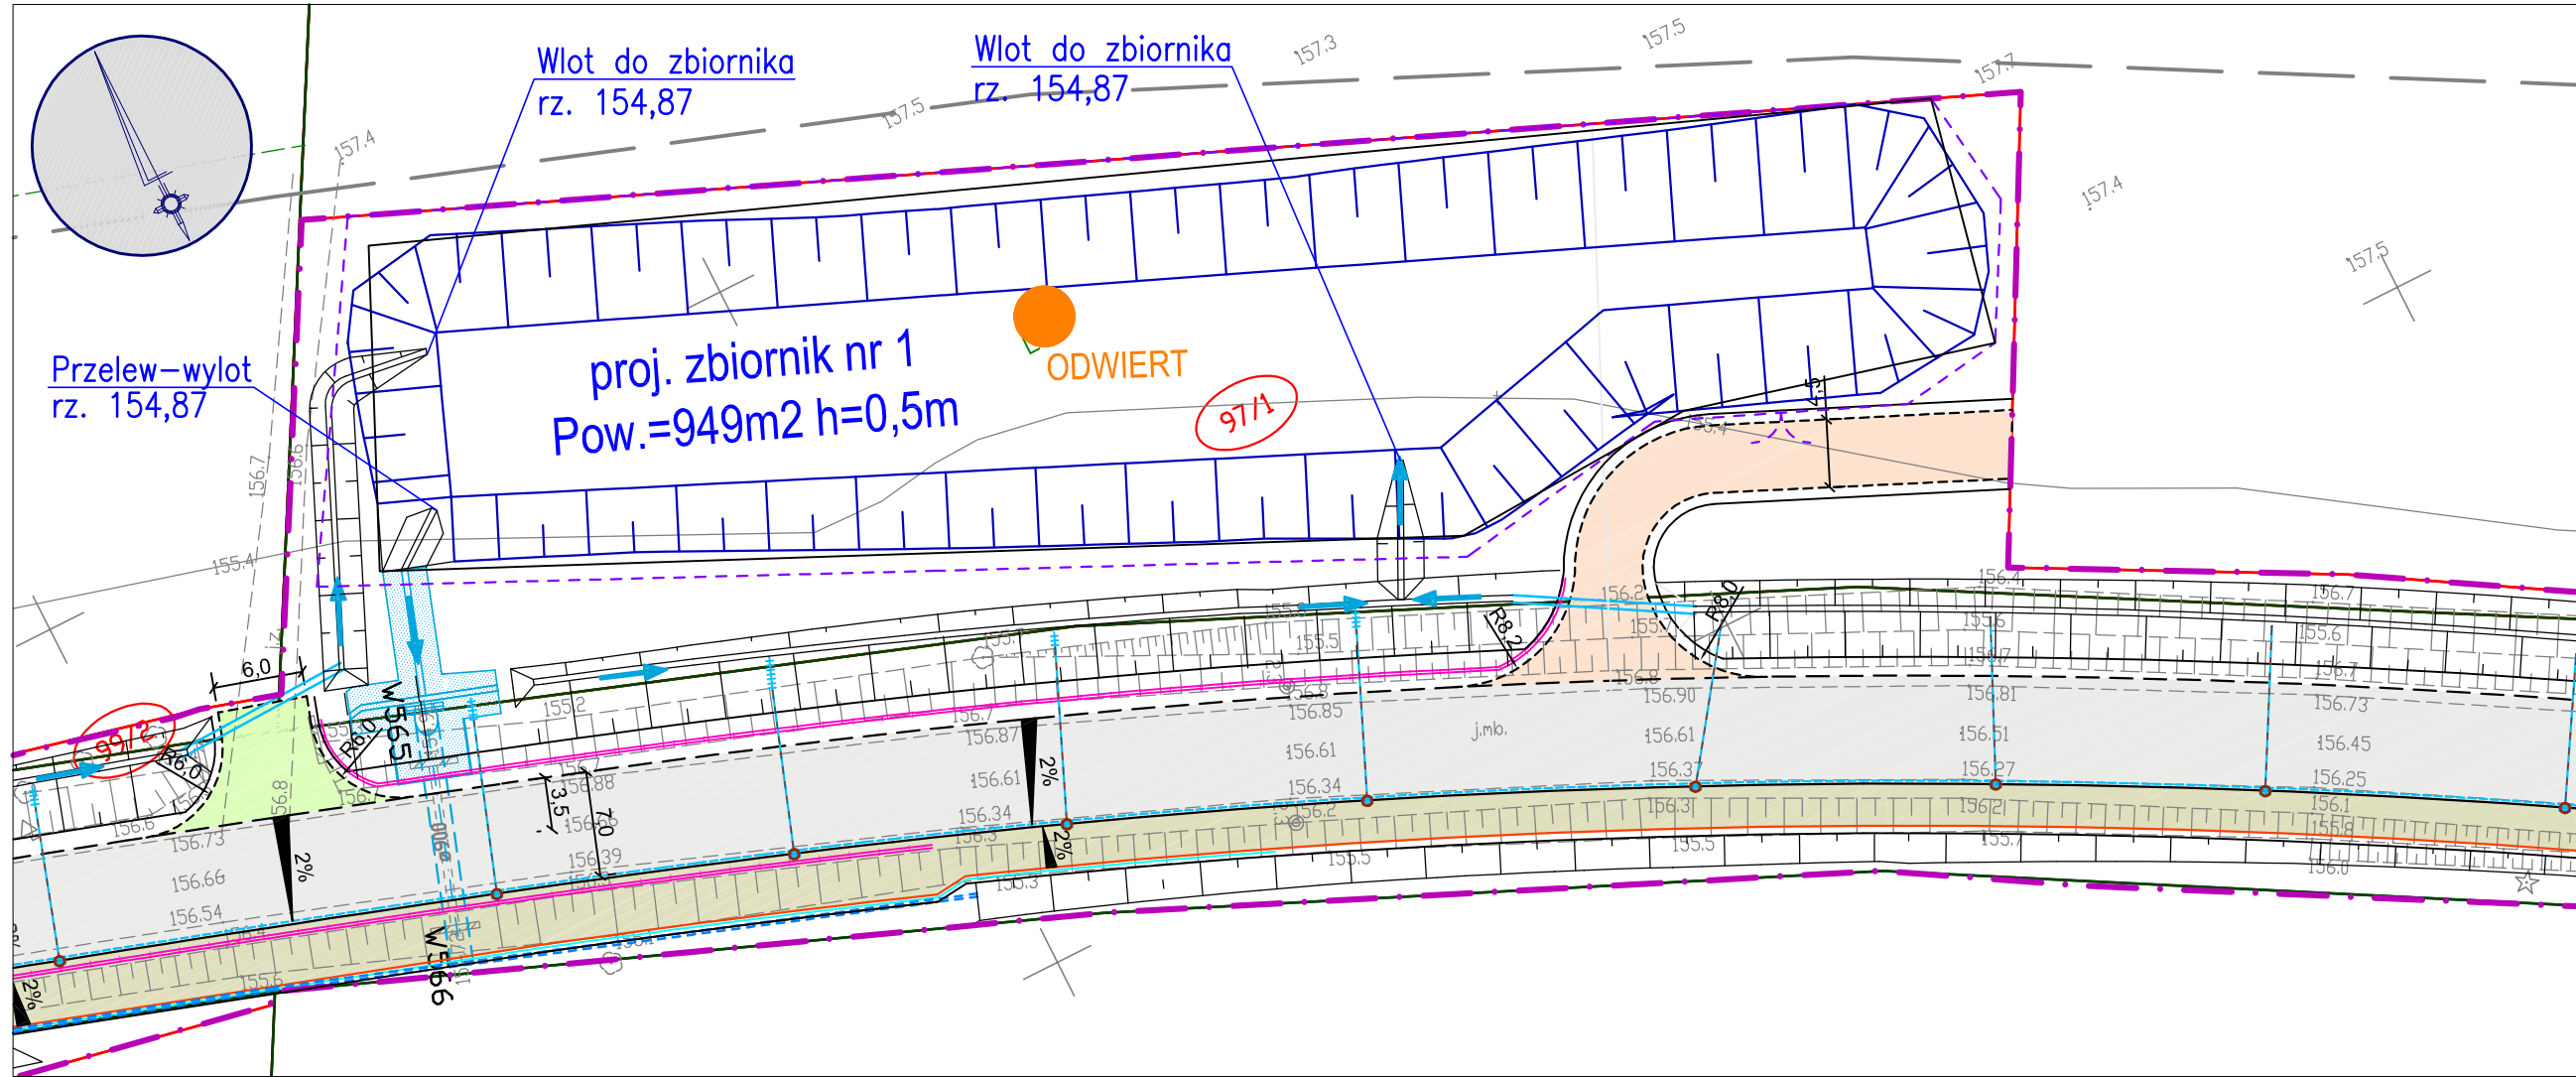

Schemat umocnienia dna i skarp

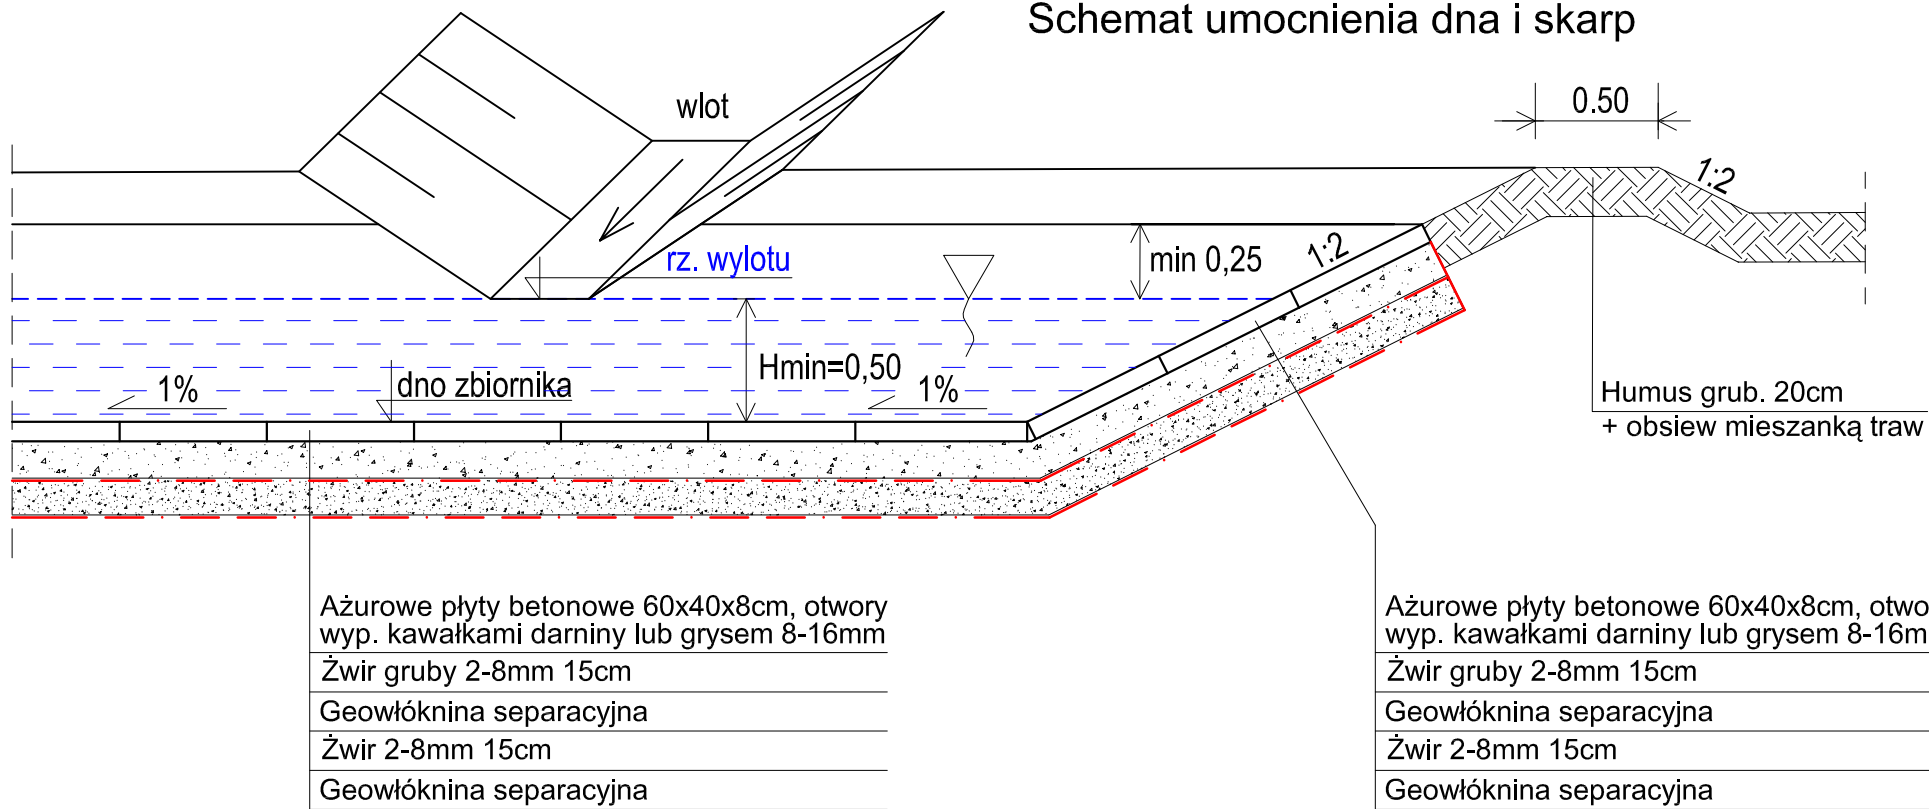

Ażurowe płyty betonowe 60x40x8cm, otwory wyp. kawałkami darniny lub grysem 8-16mm  
Żwir gruby 2-8mm 15cm  
Geowłóknina separacyjna  
Żwir 2-8mm 15cm  
Geowłóknina separacyjna

Ażurowe płyty betonowe 60x40x8cm, otwory wyp. kawałkami darniny lub grysem 8-16mm  
Żwir gruby 2-8mm 15cm  
Geowłóknina separacyjna  
Żwir 2-8mm 15cm  
Geowłóknina separacyjna

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Holocen				gleba	Gb		
					0.40	piasek drobny, żółty			
			1.0						
			2.0					w	
		Czwartorzęd Plejstocen				rz. dna - min. 154,37	Pd		szg
			3.0			1%			
			4.0					nw	
			5.0			piasek drobny, żółty			
					3.60				
					5.00				





**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

**FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 <div>LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań</div>	<b>Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew. - odcinek I od km 0+000 do km 8+462</b>						
	Stadium	Projekt budowlany					
	Branża	Drogowa					Skala rysunku 1:500
	Tytuł rysunku	Przekroje normalne - zbiornik Z-1					
Wykonawca	Numer rysunku	5	Numer arkusza	5	Data opracowania	2016-03	
 <div>Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6a, 15-620 Białystok</div>	Funkcja	Imię, nazwisko		Branża	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant	mgr inż. Michał Schmidt		Drogowa	WK/P/0248/POOD/07	Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Inwestor	Sprawdzający	mgr inż. Ewa Kmiec		Drogowa	7131/58/P/2001	Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej	